

# SMLOUVA O DÍLO

Zakázka č. 794/13

uzavřená podle obchodního zákoníku  
(dále jen smlouva, SD)

č.j. objednatele

## I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Obec Hodějvice  
Sídlo: Hodějvice 41, 684 01 Slavkov u Brna  
IČ: 00291773  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu. 5626731/0100  
Jednající ve věcech smluvních Blahoslava Suchánková  
ve věcech technických  
Zapsán v registru ekonomických subjektů u ČSÚ, divize Brno, č.j. 535/99.
2. **Zhotovitel:** STAK-D, spol. s r.o.  
Sídlo: Domanín 212, PSČ 696 83  
Osoby oprávněná jednat ve věcech:  
- smluvních a technických: Josef Šlahůnek, jednatel  
- technických: Miroslava Kempová 602 302 423  
IČ: 49 44 42 55  
DIČ: CZ49 44 42 55  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pob. Bzenec  
č. ú.: 1936570267/0100  
Zapsán v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 12186

## II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Stavba: ZŠ Hodějvice
2. Místo: Hodějvice

## III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla jsou opravy konstrukcí klempířských a obklad podhledu.
2. Předmětem díla jsou stavebně montážní práce a dodávky popsané v odbytovém rozpočtu č.2013 - 040 ze dne 12.4.2013.

## IV. ČAS PLNĚNÍ

1. Zahájení díla 1.7.2013
2. Dokončení díla 30.8.2013
3. Termín dokončení díla bude prodloužen o dobu, po kterou zhoršené klimatické podmínky (déšť, velký vítr) nedovolí zhotoviteli dílo provádět a také o dobu, po kterou nebudou určeny materiály, barvy, nebo výrobky o kterých rozhoduje objednatel v průběhu realizace a tyto mají vliv na termín dokončení díla.
4. Dílo je předáno řádně, je-li předáno protokolární formou v termínu dohodnutém.

## V. CENA DÍLA

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za dílo částku uvedenou v odbytovém rozpočtu č.2013 - 040 ze dne 12.4.2013.

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Rozpočet bez DPH         | 1 177 353,00 Kč        |
| DPH 21 %                 | 247 244,00 Kč          |
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>1 424 597,00 Kč</b> |

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Splatnost faktur činí 30 dnů.
2. Fakturace bude probíhat průběžně, dle skutečně provedených prací a objednatelem potvrzených soupisů prací a dodávek.
3. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2/, zák. č. 235/2004 Sb. a § 13a zák. č. 513/1991 Sb. V případě, že tyto náležitosti obsahovat nebude nebo bude věcně chybná, objednatel ji vrátí k přepracování. Lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení řádného daňového dokladu.

## VII. JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Jakost provedeného díla se řídí platnými normami a předpisy.
2. Záruční doba je 60měsíců a začne plynout ode dne odevzdání a převzetí předmětu díla smluvními stranami. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky, u nichž výrobce uvádí jinou.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že minimálně v záruční době dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními závazných technických norem a touto smlouvou, popř. má vlastnosti obvyklé, v okamžiku předání je kompletní a bez zjevných závad.

## VIII. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel bude dodržovat pracovní postupy jednotlivých výrobců, jejichž materiálů bude na střeše použito.
2. Zhotovitel bude respektovat veškeré oprávněné připomínky plynoucí z kontrol prováděných objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.
4. Zhotovitel plně odpovídá za bezpečnost svých zaměstnanců a poddodavatelů.
5. Zhotovitel povede montážní deník do kterého se budou provádět zápisy o všech důležitých skutečnostech díla. Tyto zápisy budou odsouhlasovány zástupci objednatele i zhotovitele. Pokud objednatel zápis do pěti kalendářních dnů neodsouhlasí, bude tento zápis považován jako odsouhlasený.

### IX. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel připraví a předá staveniště tak, aby zhotovitel mohl začít dílo podle podmínek dohodnutých ve smlouvě a v díle řádně pokračovat.
2. Objednatel zajistí na staveništi bezplatně pro zhotovitele elektřinu a vodu pro potřeby díla,
3. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

### X. SMLUVNÍ SANKCE

1. Neuhradí-li objednatel vystavené faktury ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat úrok z prodlení, který činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel se zavazuje jej uhradit.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín dokončení díla dohodnutý ve smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

### XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy za podmínek vymezených obchodním zákoníkem v případě, že zhotovitel neprovádí dílo způsobem dohodnutým v této smlouvě, nebo jestliže provádí dílo zjevně vadně.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nemůže-li v díle pokračovat pro nedodržení dohodnutých lhůt spolupůsobení při díle objednatelem, pokud prodlení bude činit nejméně 5 kalendářních dnů.

### XII. JINÁ UJEDNÁNÍ


1. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany stvrzují níže svými podpisy, že dosáhly dohody v celém rozsahu smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

### XIII. PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

1. Prohlašuji, že stavební nebo montážní práce nejsou poskytnuty pro moji ekonomickou činnost.


V Domaníně dne: 5.6.2013

V Hodějicích dne: 5.6.2013



Za zhotovitele  
Josef Šlahůnek  
jednatel společnosti




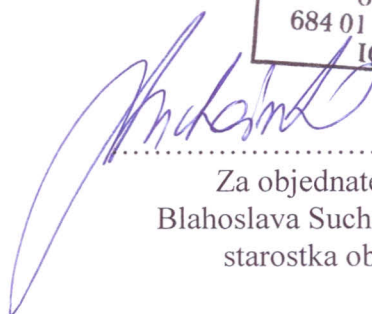

Za objednatele  
Blahoslava Suchánková  
starostka obce



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Rozpočet                    | 2013 - 040                                                                          | Úprava rozpočtu dle zaměření                                                        | JKSO                                                                                |                               |
| Objekt                      | Název objektu                                                                       |                                                                                     | SKP                                                                                 |                               |
| 1                           | Oprava střechy a dešťové kanalizace                                                 |                                                                                     | Měrná jednotka                                                                      |                               |
| Stavba                      | Název stavby                                                                        |                                                                                     | Počet jednotek                                                                      | 0                             |
| 1                           | ZŠ Hodějice                                                                         |                                                                                     | Náklady na m.j.                                                                     | 0                             |
| Projektant                  |                                                                                     |                                                                                     | Typ rozpočtu                                                                        |                               |
| Zpracovatel projektu        | 0                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                               |
| Objednatel                  | Obec Hodějice                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                               |
| Dodavatel                   | STAK-D, spol.sr.o. Domanín 212                                                      |                                                                                     | Zakázkové číslo                                                                     | 794/13                        |
| Rozpočtoval                 |                                                                                     |                                                                                     | Počet listů                                                                         | 4                             |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                               |
| Základní rozpočtové náklady |                                                                                     | Ostatní rozpočtové náklady                                                          |                                                                                     |                               |
|                             | HSV celkem                                                                          | 187 716                                                                             | Ztížené výrobní podmínky                                                            | 0                             |
| Z                           | PSV celkem                                                                          | 944 354                                                                             | Oborová přírážka                                                                    |                               |
| R                           | M práce celkem                                                                      | 0                                                                                   | Přesun stavebních kapacit                                                           |                               |
| N                           | M dodávky celkem                                                                    | 0                                                                                   | Mimostaveništní doprava                                                             | 0                             |
| ZRN celkem                  | 1 132 070                                                                           | Zařízení staveniště                                                                 | 33 962                                                                              |                               |
|                             |                                                                                     | Provoz investora                                                                    | 0                                                                                   |                               |
| HZS                         | 0                                                                                   | Kompletační činnost (IČD)                                                           | 11 321                                                                              |                               |
| ZRN+HZS                     | 1 132 070                                                                           | Ostatní náklady neuvedené                                                           |                                                                                     |                               |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 1 177 353                                                                           | Ostatní náklady celkem                                                              | 45 283                                                                              |                               |
| Vypracoval                  |                                                                                     | Za zhotovitele                                                                      |                                                                                     | Za objednatele                |
| Jméno :                     | Jiří Ryba                                                                           | Jméno :                                                                             | Josef Šlahůnek                                                                      | Jméno : Blahoslava Suchánková |
| Datum :                     | 12.4.2013                                                                           | Datum :                                                                             | 5.6.2013                                                                            | Datum : 5.6.2013              |
| Podpis :                    |  | Podpis:                                                                             |  | Podpis:                       |
|                             |                                                                                     |  |                                                                                     |                               |
| Základ pro DPH              | 21,0 %                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | 1 177 353 Kč                  |
| DPH                         | 21,0 %                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | 247 244 Kč                    |
| Základ pro DPH              | 0,0 %                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 0 Kč                          |
| DPH                         | 0,0 %                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 0 Kč                          |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 1 424 597 Kč                  |

Poznámka :

**Rozpočet obsahuje položky dle zaměření - oplechování související se střechou + návrh svodů.**

**Rozpočet neobsahuje výměnu oplechování atik, nadezdívek, demontáže a zpětné montáže panelů a antén.**

|          |                                       |            |            |
|----------|---------------------------------------|------------|------------|
| Stavba : | 1 ZS Hodějice                         | Rozpočet : | 2013 - 040 |
| Objekt : | 1 Oprava střechy a dešťové kanalizace |            |            |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV     | PSV     | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-----|
| 1 Zemní práce                       | 63 458  | 0       | 0       | 0      | 0   |
| 5 Komunikace                        | 5 325   | 0       | 0       | 0      | 0   |
| 62 Úpravy povrchů vnější            | 7 898   | 0       | 0       | 0      | 0   |
| 8 Trubní vedení                     | 28 162  | 0       | 0       | 0      | 0   |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání       | 1 750   | 0       | 0       | 0      | 0   |
| 94 Lešení a stavební výtahy         | 14 405  | 0       | 0       | 0      | 0   |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 12 649  | 0       | 0       | 0      | 0   |
| 713 Izolace tepelné                 | 0       | 82 106  | 0       | 0      | 0   |
| 762 Konstrukce tesařské             | 0       | 281 162 | 0       | 0      | 0   |
| 764 Konstrukce klempířské           | 0       | 155 063 | 0       | 0      | 0   |
| 765 Krytiny tvrdé                   | 0       | 426 022 | 0       | 0      | 0   |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 54 070  | 0       | 0       | 0      | 0   |
| CELKEM OBJEKT                       | 187 716 | 944 354 | 0       | 0      | 0   |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna  | Kč     |
|---------------------------|----|-----|-----------|--------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 1 132 070 | 0      |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 1 132 070 | 0      |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 1 132 070 | 0      |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 1 132 070 | 0      |
| Zařízení staveniště       | 0  | 3,0 | 1 132 070 | 33 962 |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 1 132 070 | 0      |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 1,0 | 1 132 070 | 11 321 |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 1 132 070 | 0      |
| CELKEM VRN                |    |     |           | 45 283 |

Položkový rozpočet

|          |                                       |                              |
|----------|---------------------------------------|------------------------------|
| Stavba : | 1 ZS Hodějice                         | Rozpočet: 2013 - 040         |
| Objekt : | 1 Oprava střechy a dešťové kanalizace | Úprava rozpočtu dle zaměření |

| P.č.     | Číslo položky    | Název položky                                                                           | MJ    | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1   |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                      |       |          |           |                  |
| 1        | 113106231R00     | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu                                           | m2    | 7,00     | 31,00     | 217,00           |
| 2        | 113204111R00     | Vytrhání obrub záhonových                                                               | m     | 6,00     | 29,00     | 174,00           |
| 3        | 139601101R00     | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2                                       | m3    | 56,88    | 550,00    | 31 284,00        |
| 4        | 162201203R00     | Vodorovně přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m                                      | m3    | 15,80    | 140,00    | 2 212,00         |
| 5        | 162201210R00     | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4                                      | m3    | 474,00   | 3,00      | 1 422,00         |
| 6        | 162701105R00     | Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                       | m3    | 15,80    | 226,00    | 3 570,80         |
| 7        | 162701109R00     | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                       | m3    | 15,80    | 19,00     | 300,20           |
| 8        | 174101102R00     | Zásyp ruční se zhutněním                                                                | m3    | 56,88    | 81,00     | 4 607,28         |
| 9        | 175101101RT2     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm             | m3    | 15,80    | 810,00    | 12 798,00        |
| 10       | 175101109R00     | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí                                       | m3    | 15,80    | 195,00    | 3 081,00         |
| 11       | 199000002R00     | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                        | m3    | 15,80    | 240,00    | 3 792,00         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                    |       |          |           | <b>63 458,28</b> |
| Díl: 5   |                  | <b>Komunikace</b>                                                                       |       |          |           |                  |
| 12       | 564201500U00     | Podklad komunikací štěrkopísku 25cm                                                     | m2    | 7,00     | 145,00    | 1 015,00         |
| 13       | 596245021R00     | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm                                          | m2    | 7,00     | 320,00    | 2 240,00         |
| 14       | 917732111RT3     | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 30 - 6 100/6/30 | m     | 6,00     | 250,00    | 1 500,00         |
| 15       | 59248020         | Dlažba zámková GRANIT 30/20/8 II přírodní                                               | m2    | 1,50     | 380,00    | 570,00           |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                     |       |          |           | <b>5 325,00</b>  |
| Díl: 62  |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                            |       |          |           |                  |
| 16       | 622459141R00     | Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící                                         | m2    | 12,80    | 46,00     | 588,80           |
| 17       | 622481211RT7     | Montáž výztužné sítě do štěrkového tmelu včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu Hasit  | m2    | 12,80    | 245,00    | 3 136,00         |
| 18       | 978023471R00     | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného kominového                                       | m2    | 12,80    | 56,00     | 716,80           |
| 19       | 62-1             | Úprava vlhkého zdiva - větraný obklad z desek Cetris vč. povrchové úravy                | soub. | 1,00     | 0,00      | 0,00             |
| 20       | 622471116R00     | Tenkovrstvá akrylátová omítkovina                                                       | m2    | 12,80    | 270,00    | 3 456,00         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                         |       |          |           | <b>7 897,60</b>  |
| Díl: 8   |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                    |       |          |           |                  |
| 21       | 721176223R00     | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm                                       | m     | 47,00    | 192,00    | 9 024,00         |
| 22       | 721176224R00     | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm                                       | m     | 32,00    | 222,00    | 7 104,00         |
| 23       | 721242110RT1     | Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí         | kus   | 5,00     | 410,00    | 2 050,00         |
| 24       | 721290111R00     | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125                                                | m     | 79,00    | 15,00     | 1 185,00         |
| 25       | 871111101R00     | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm                                      | m     | 79,00    | 63,00     | 4 977,00         |
| 26       | 871313121R00     | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150                                       | m     | 79,00    | 18,00     | 1 422,00         |
| 27       | 721290112R00     | Frézování usazenin v potrubí kanalizační přípojky                                       | soub. | 1,00     | 2 400,00  | 2 400,00         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                  |       |          |           | <b>28 162,00</b> |
| Díl: 9   |                  | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                      |       |          |           |                  |
| 28       | 952901111R00     | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                  | m2    | 350,00   | 5,00      | 1 750,00         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                    |       |          |           | <b>1 750,00</b>  |
| Díl: 94  |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                         |       |          |           |                  |
| 29       | 9411111000       | Montáž, demontáž použitý stavebního výtahu                                              | kpl   | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 30       | 943111112U00     | Mtž leš trub leh -podl v20m                                                             | m3    | 85,00    | 58,00     | 4 930,00         |
| 31       | 944111111U00     | Mtž ochran lešení nad vstupem                                                           | m     | 12,00    | 125,00    | 1 500,00         |
| 32       | 944111211U00     | Přípl ZKD den lešení k 94411-1111                                                       | m     | 85,00    | 35,00     | 2 975,00         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                      |       |          |           | <b>14 405,00</b> |
| Díl: 99  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                          |       |          |           |                  |
| 34       | 999281111R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                           | t     | 33,29    | 380,00    | 12 648,68        |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                       |       |          |           | <b>12 648,68</b> |
| Díl: 713 |                  | <b>Izolace tepelné</b>                                                                  |       |          |           |                  |
| 35       | 713111221RK4     | Montáž difúzní fólie z hora na izolaci dle zadání                                       | m2    | 420,41   | 45,00     | 18 918,23        |
| 36       | 713121121RT1     | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci                     | m2    | 420,45   | 25,00     | 10 511,25        |
| 37       | 63151404         | Isover DOMO, izolační pásy tl. 80 mm                                                    | m2    | 840,81   | 58,00     | 48 766,98        |
| 38       | 998713202R00     | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                          | %     | 781,96   | 5,00      | 3 909,82         |

Položkový rozpočet

|                                                |  |                              |  |
|------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| Stavba : 1 ZS Hodějice                         |  | Rozpočet: 2013 - 040         |  |
| Objekt : 1 Oprava střechy a dešťové kanalizace |  | Úprava rozpočtu dle zaměření |  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                               | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|      | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                                  |     |          |           | <b>82 106,28</b>  |
| Díl: | <b>762</b>       | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                  |     |          |           |                   |
| 39   | 762331911R00     | Výřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl. 3 m                                         | m   | 6,00     | 25,00     | 150,00            |
| 40   | 762332931RT2     | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 včetně<br>dodávky řeziva, hranoly 10/10  | m   | 6,00     | 152,00    | 912,00            |
| 41   | 762342203RT4     | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně<br>dodávky řeziva, latě 4/6 cm    | m2  | 583,00   | 86,70     | 50 546,10         |
| 42   | 762342204RT3     | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně<br>dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm | m2  | 583,00   | 34,60     | 20 171,80         |
| 43   | 762342812R00     | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm                                              | m2  | 583,00   | 10,50     | 6 121,50          |
| 44   | 762355802R00     | Demontáž a montáž komínových lávek vč. dodávky                                              | m   | 0,00     | 0,00      | 0,00              |
| 45   | 762395000R00     | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                 | m3  | 5,00     | 560,00    | 2 800,00          |
| 46   | 783783321U00     | Nátěr tesař kci dřevokaz sanační                                                            | m2  | 598,00   | 24,00     | 14 352,00         |
| 324  | 762520010RAB     | Podlaha z prken hrubých na sraz na polštáře á 1 m, <b>prkna<br/>tloušťky 24 mm</b>          | m2  | 420,41   | 324,00    | 136 211,22        |
| 48   | 76200001         | Hromosvod na sřešním plášti vč. revizní zprávy                                              | kpl | 1,00     | 36 000,00 | 36 000,00         |
| 49   | 998762203R00     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m                                          | %   | 2 672,65 | 5,20      | 13 897,76         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                              |     |          |           | <b>281 162,38</b> |
| Díl: | <b>764</b>       | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                |     |          |           |                   |
| 50   | 764321250R00     | Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 800 mm                                          | m   | 99,50    | 387,00    | 38 506,50         |
|      | 76432129         | Demontáž opl. říms pod nadříms. žlabem, rš 800 mm                                           | m   | 99,50    | 39,00     | 3 880,50          |
| 51   | 764331250R00     | Žlab nadstřešní oblý z Pz plechu, rš 660mm                                                  | m   | 99,50    | 497,00    | 49 451,50         |
| 52   | 764331851R00     | Úžlabí z PZ plechu rš.660mm                                                                 | m   | 17,00    | 296,00    | 5 032,00          |
| 53   | 764339210R00     | Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše                                            | m2  | 1,49     | 650,00    | 968,50            |
| 54   | 764339821R00     | Demontáž lemov. komínů                                                                      | m2  | 1,49     | 50,00     | 74,50             |
| 55   | 764348222U00     | Mtž sněh zachytač tyčový Pz dl 500                                                          | m   | 0,00     | 0,00      | 0,00              |
| 56   | 764353861R00     | Demontáž žlabů nadříms. v lůžku, rš 800 mm, do 45°                                          | m   | 99,50    | 38,00     | 3 781,00          |
|      | 764454200R00     | Demontáž odpadních trub                                                                     | m   | 66,00    | 25,00     | 1 650,00          |
|      | 764454203R00     | Odp. trouby z Pz, kruhové, D 120 mm + nájem plošiny                                         | m   | 66,00    | 412,00    | 27 192,00         |
| 57   | 764361320R00     | Okno střešní z Al plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm                                         | kus | 8,00     | 2 100,00  | 16 800,00         |
| 58   | 764361811R00     | Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°                                           | kus | 1,00     | 50,00     | 50,00             |
| 59   | 767316311U00     | Mtž střešního výlezu                                                                        | kus | 8,00     | 250,00    | 2 000,00          |
| 60   | 998764203R00     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                           | %   | 1 493,87 | 3,80      | 5 676,69          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                            |     |          |           | <b>155 063,19</b> |
| Díl: | <b>765</b>       | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                        |     |          |           |                   |
| 61   | 765312860R00     | Demontáž krytiny dvoudrážk., zvětralá malta, do suti                                        | m2  | 583,00   | 24,00     | 13 992,00         |
| 62   | 765313112R00     | Krytina Francouzská 14, střech jedn., na sucho                                              | m2  | 583,00   | 414,20    | 241 478,60        |
| 63   | 765313131R00     | Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči                                             | m   | 30,50    | 695,00    | 21 197,50         |
| 64   | 765313141R00     | Nároží z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči                                             | m   | 50,00    | 758,00    | 37 900,00         |
| 65   | 765313690U00     | Přířezání tašek TONDACH drážkových                                                          | m   | 134,00   | 68,00     | 9 112,00          |
| 66   | 765331663R00     | Větrací pás z PVC perforovaný                                                               | m   | 99,50    | 33,00     | 3 283,50          |
|      | 765331663R01     | Universální větrací mřížka                                                                  | m   | 99,50    | 48,00     | 4 776,00          |
|      | 765313190T00     | Těsnící klínový pás do úžlabí                                                               | m   | 34,00    | 29,00     | 986,00            |
| 67   | 765331711R00     | Příplatek za sklon přes 45° do 60°, drážkové                                                | m2  | 101,50   | 19,00     | 1 928,50          |
| 68   | 765901131R00     | Fólie podstřešní paropropustná 135g                                                         | m2  | 641,30   | 42,00     | 26 934,60         |
| 69   | 59660245         | Hák protisněhový (Francouzská 14) D-40                                                      | kus | 1 749,00 | 24,80     | 43 375,20         |
| 70   | 998765202R00     | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m                                                | %   | 4 049,64 | 5,20      | 21 058,12         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>765 Krytiny tvrdé</b>                                                                    |     |          |           | <b>426 022,02</b> |
| Díl: | <b>D96</b>       | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                      |     |          |           |                   |
| 71   | 979017111R00     | Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m                                                | t   | 33,19    | 165,00    | 5 476,66          |
| 72   | 979017191R00     | Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m                                              | t   | 33,19    | 85,00     | 2 821,31          |
| 73   | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                | t   | 33,19    | 154,00    | 5 111,55          |
| 74   | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                      | t   | 663,84   | 28,00     | 18 587,46         |
| 75   | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                      | t   | 33,19    | 165,00    | 5 476,66          |
| 76   | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                           | t   | 331,92   | 15,00     | 4 978,78          |
| 77   | 979999998R00     | Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno                                          | t   | 33,19    | 350,00    | 11 617,16         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                  |     |          |           | <b>54 069,60</b>  |